

A photograph of a modern house with a dark grey fence in the foreground. The house has a white wall and a dark grey roof with wooden slats. The sky is blue with some clouds. A yellow diagonal banner is on the left side of the image.

NOTICE DE POSE

Clôture latérale
Platine en applique



00 00 00 00 00



adm.heolsun@gmail.com

Préparation de la pose

2 personnes
recommandé



IMPORTANT

Sécurité & Précautions d'installation

L'installation d'une clôture exige rigueur, précision et un certain niveau de compétence technique. Elle doit être réalisée dans les règles de l'art pour garantir sécurité, durabilité et bon fonctionnement.

Points techniques à maîtriser :

Relevés précis des mesures et mise à niveau des éléments.

Perçage de murs ou de dalles et installation de scellements chimiques ou mécaniques adaptés.

⚠ En cas de doute sur vos compétences ou la faisabilité du chantier, il est vivement recommandé de faire appel à un professionnel qualifié.


Conditions de pose

- La pose requiert l'intervention d'au moins deux personnes, équipées d'un équipement de protection individuelle (EPI) et du matériel adapté.
- Respectez scrupuleusement toutes les consignes de sécurité et les avertissements présents sur le produit et sa notice.
- Ce produit, mal installé, peut présenter un risque de chute ou de blessure grave. Toute erreur d'alignement ou mauvaise fixation peut entraîner la casse ou l'instabilité de la clôture.

Contraintes mécaniques et environnementales

- Une clôture est soumise à de fortes contraintes, notamment dues au vent. Le choix des fixations doit impérativement être adapté au type de support (muret, dalle béton, sol meuble, etc.).

Vérifier la planéité de votre mur. Dans le cas d'un sol creux ou bombé, effectuer un calage solide des supports pour avoir un niveau correct.

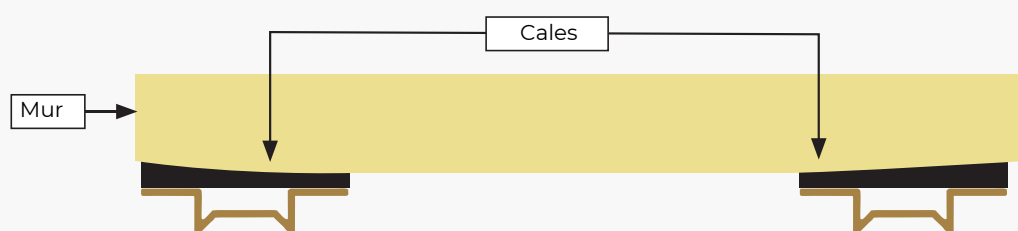


SOMMAIRE :

Les outils nécessaires
La composition


- A. Préparation des poteaux
- B. Pose du premier poteau
- C. Pose des poteaux restants
- D. Insérer les lames
- E. Finition

OUTILS NECESSAIRES


Dessins non contractuels

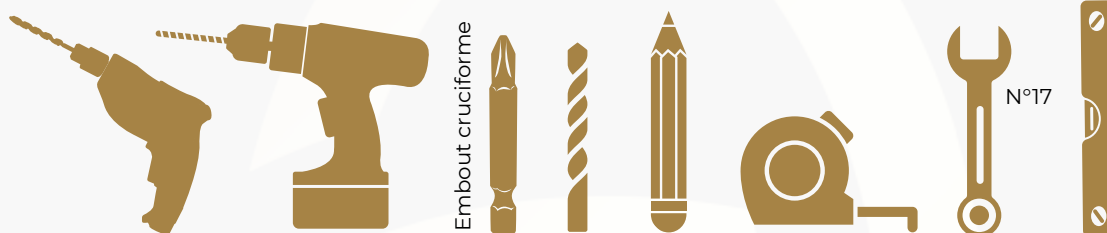

COMPOSITION




Poteau standard



Bouchon



Baguette de finition




Platine à visser



Lame biseautée




Entretoises
intermédiaires
Gauche Droite



Entretoises
d'extrémités
Haut Bas



Lame pleine /
ajourée




Entretoise

IMPORTANT


Contrôlez le niveau, la planéité et l'aplomb de votre murs. Dans le cas de mauvais niveaux ou défaut de planéité ou d'aplomb, réaliser les opérations nécessaires afin de réajuster l'ensemble.



A. PREPARATION DES POTEAUX

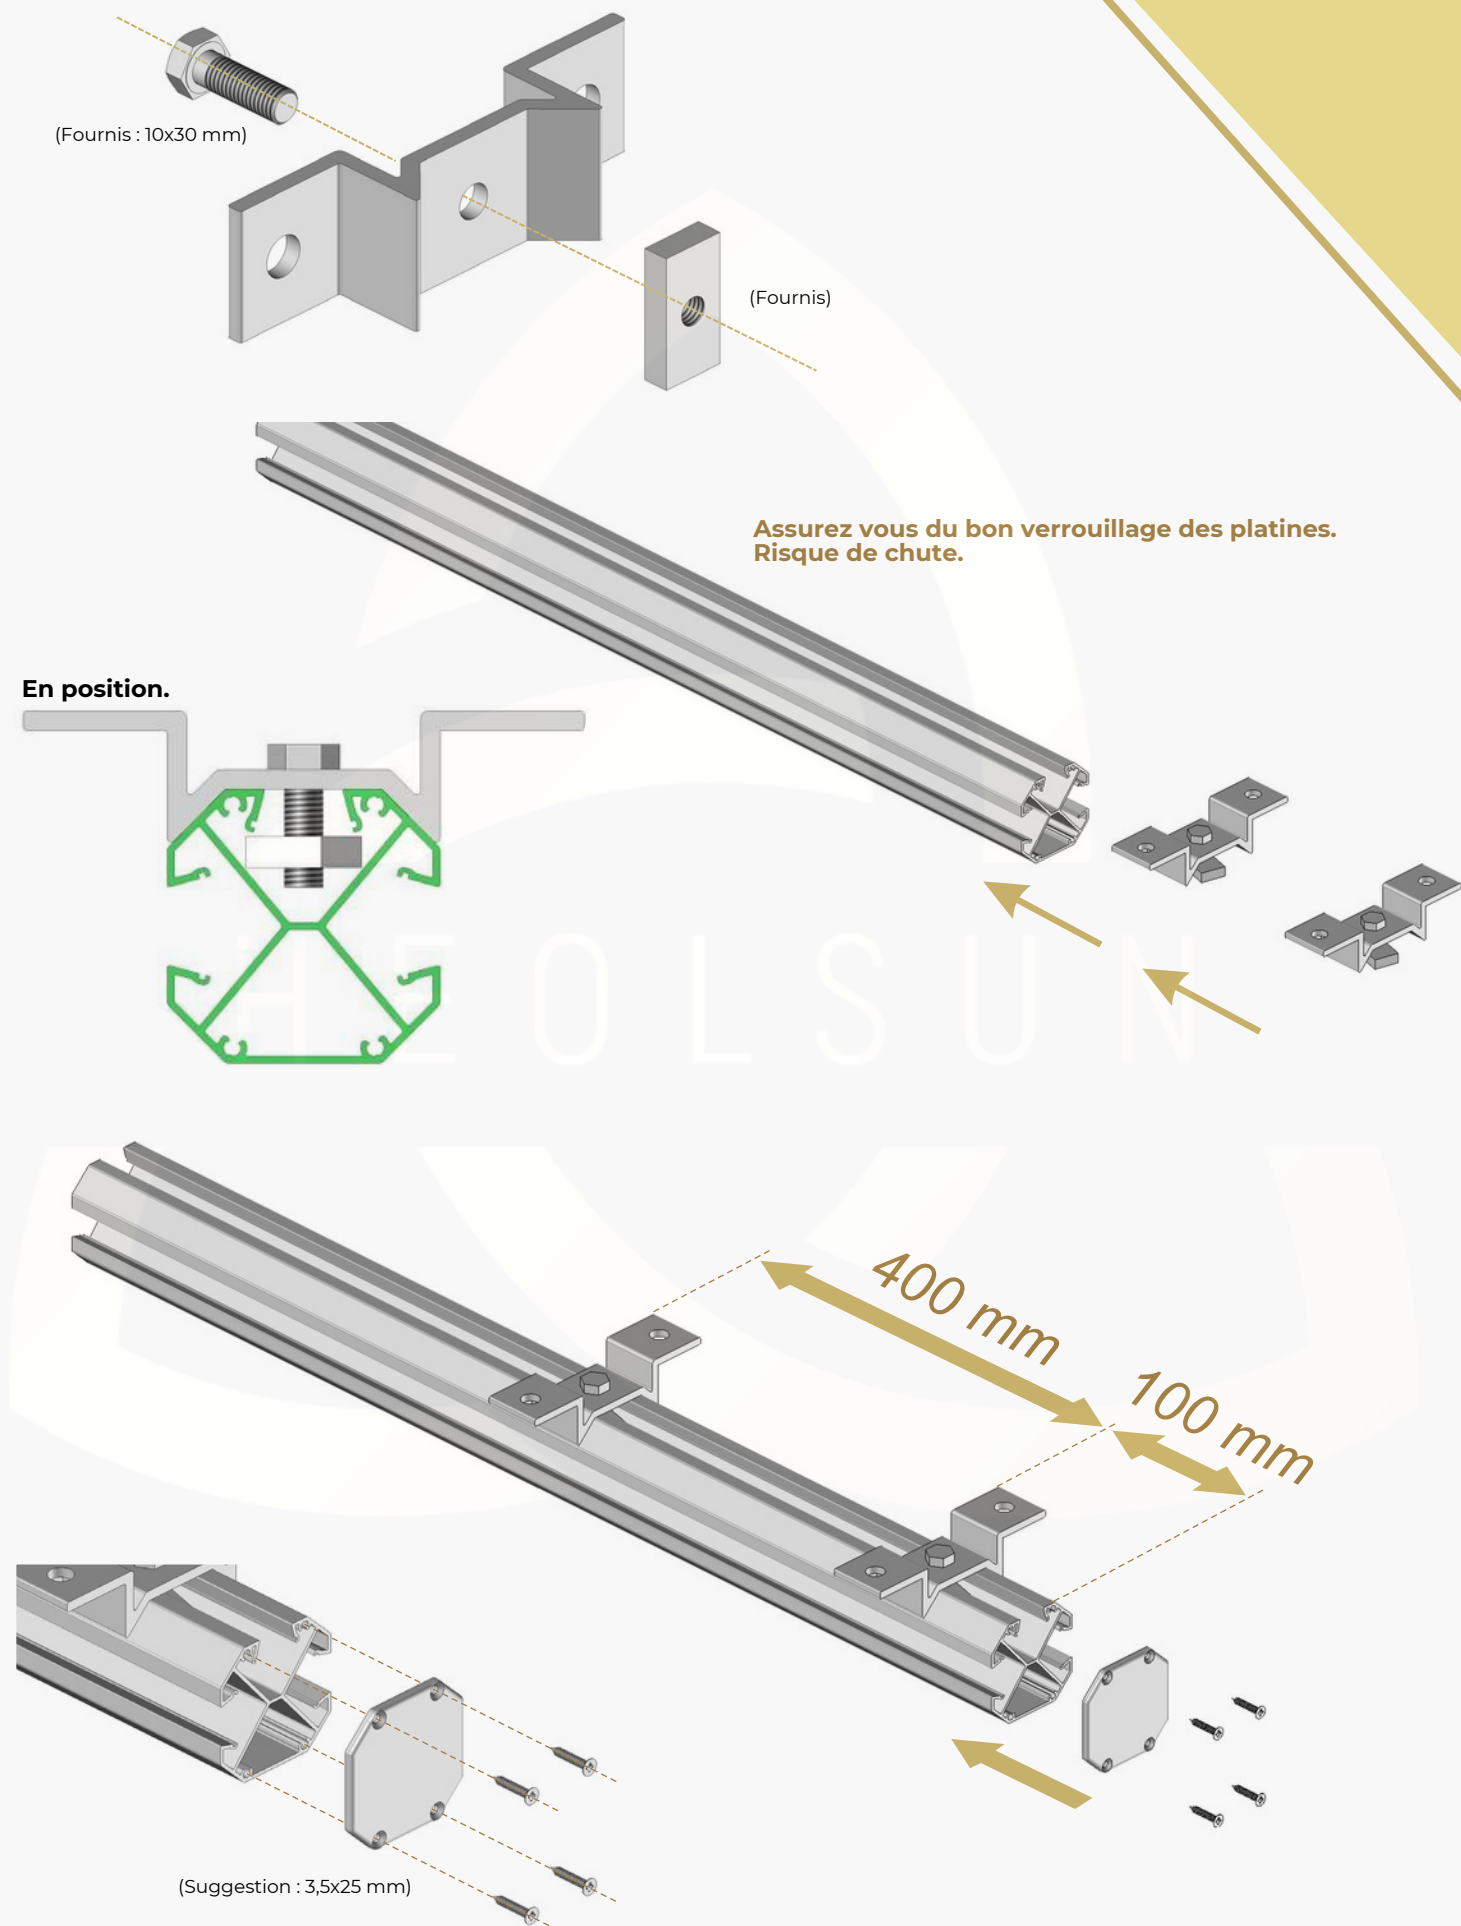

B. POSE DU PREMIER POTEAU

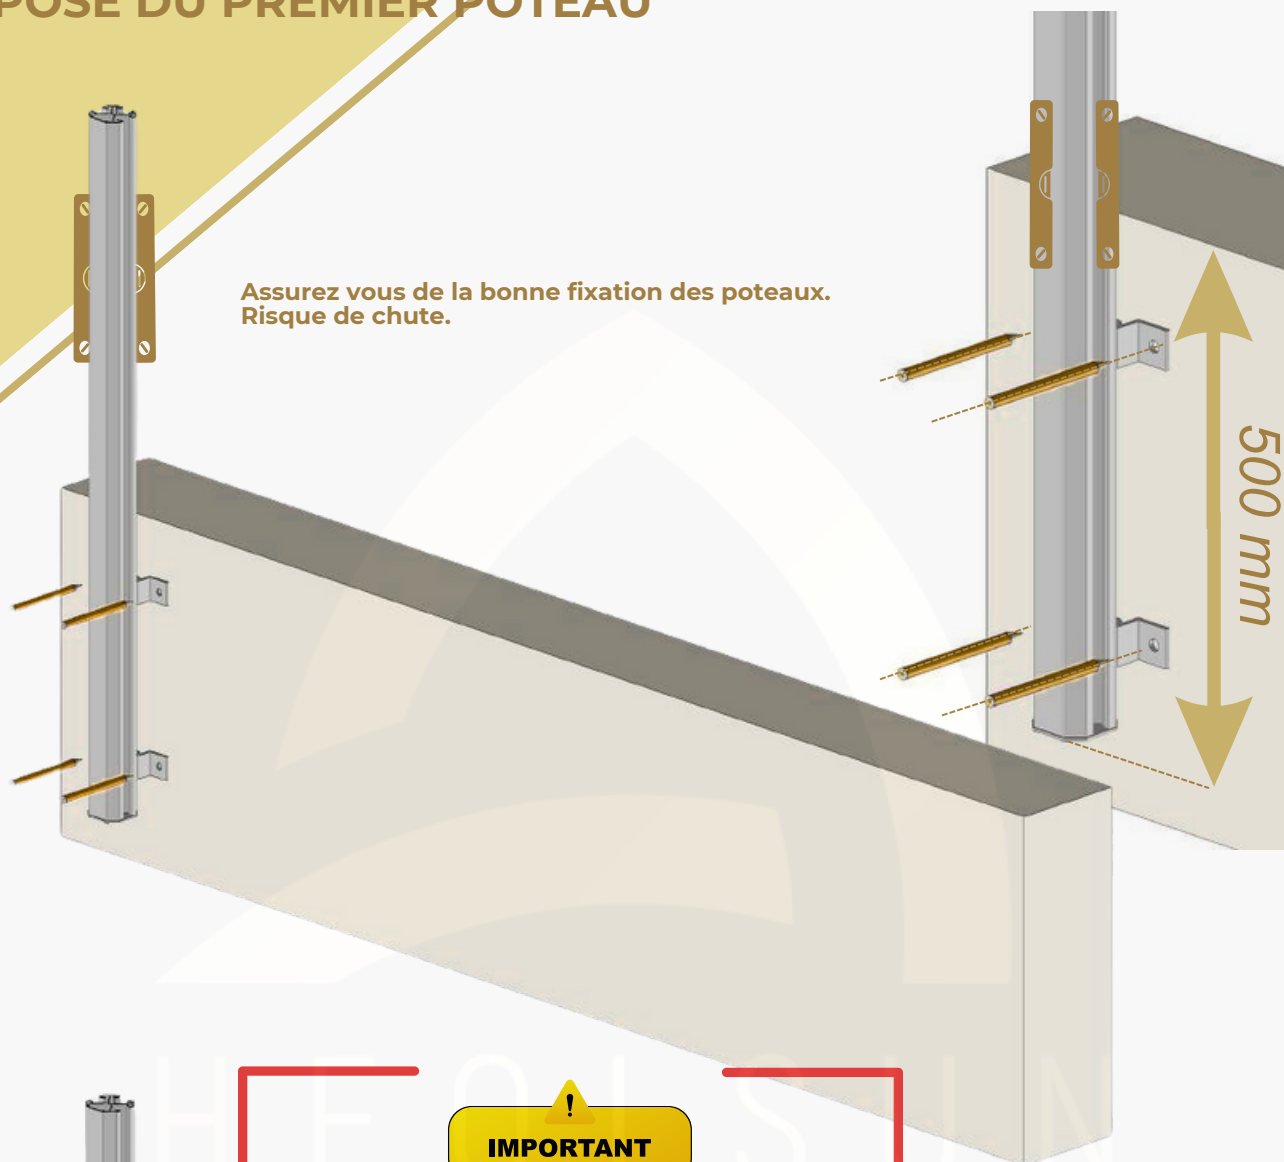


Adapter la fixation du profil à la nature du mur.
Fixation avec des vis Ø10 mm. Kit de vis et
rondelle non fournis.
Dans le cas d'installation du profil à l'aide d'un
kit de scellement chimique, se référer aux
instructions d'utilisation du produit utilisé.




C. POSE DES POTEaux RESTANTS

Assurez vous du bon alignement des poteaux sur toute l'installation.

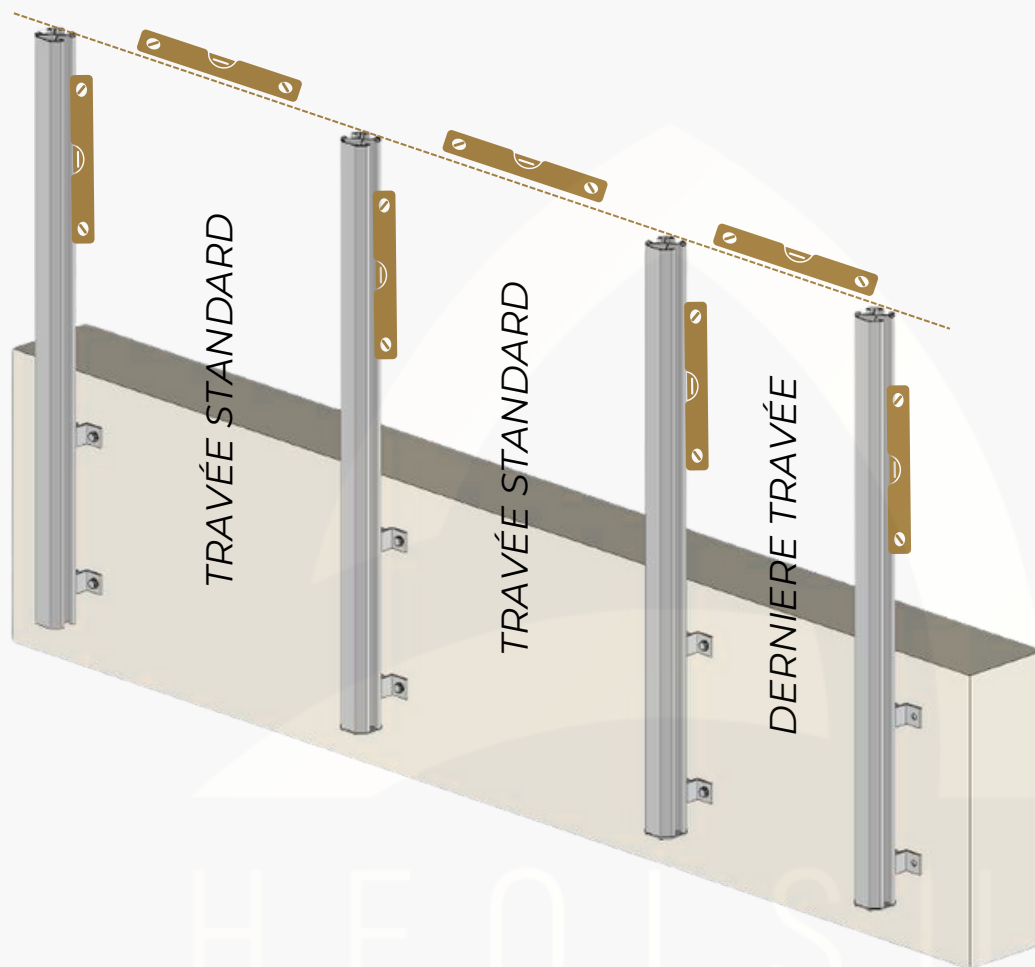


Les lames de remplissage ne sont pas à recouper pour les travées standards.
En revanche sur la dernière travée, recoupez les lames de remplissages selon la largeur restante.

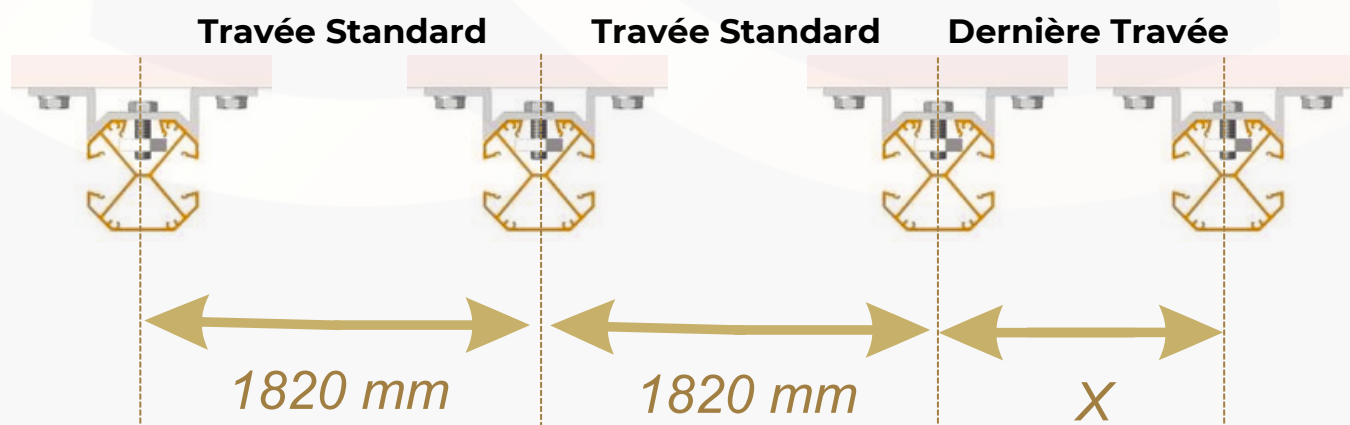

Découper les lames de remplissage à la dimension **X - 20 mm**.


Insérer les baguettes de finition.

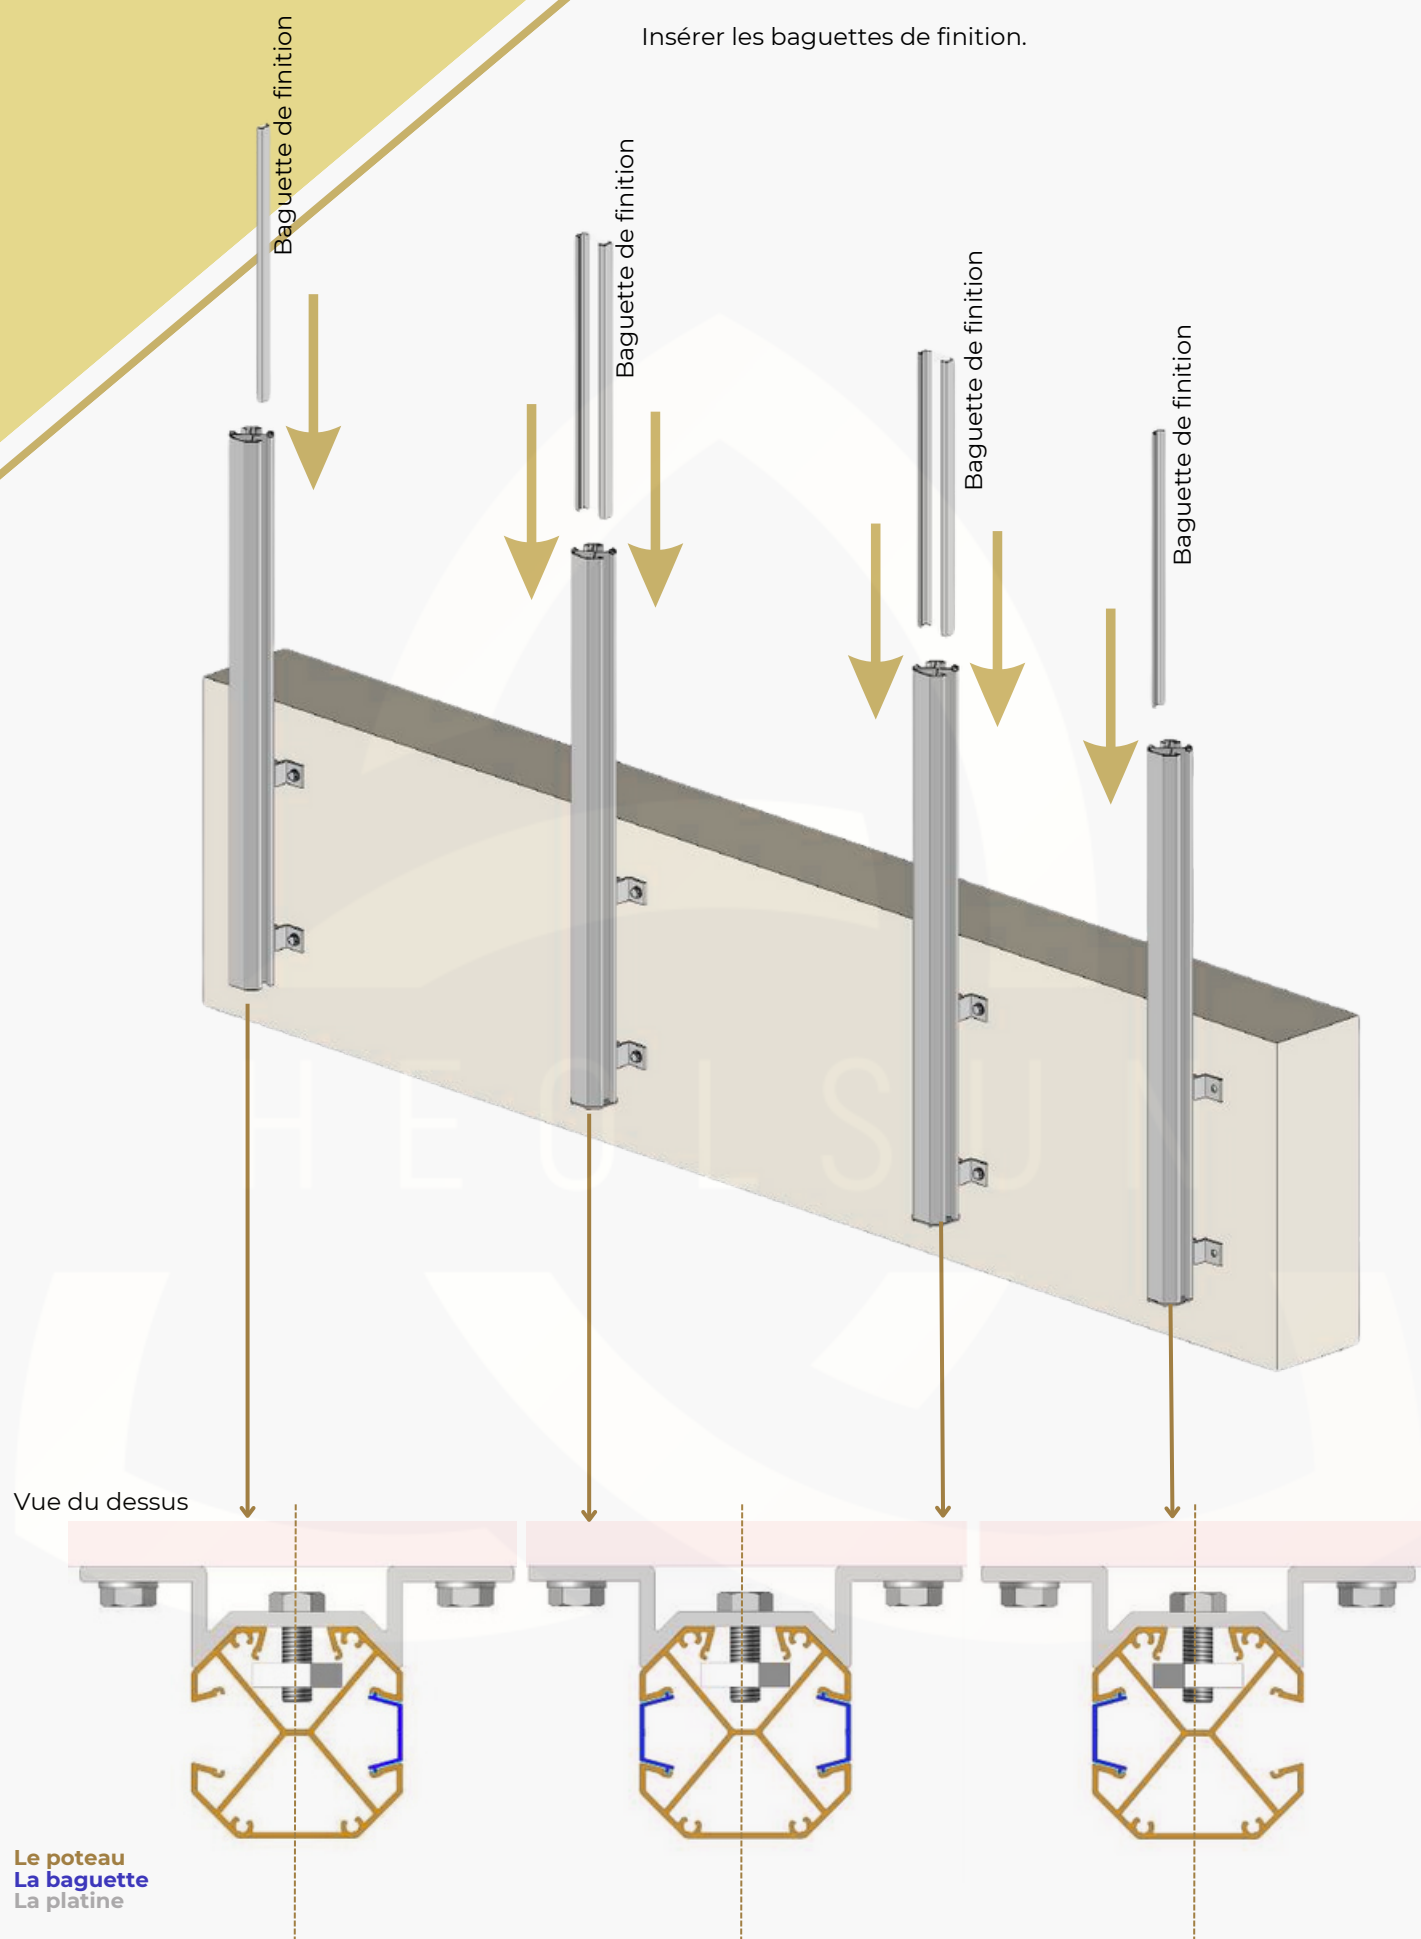

D. INSERER LES LAMES


1. Les lames brise-vue

Positionner les entretoises d'extrémités basses avant d'insérer les lames.

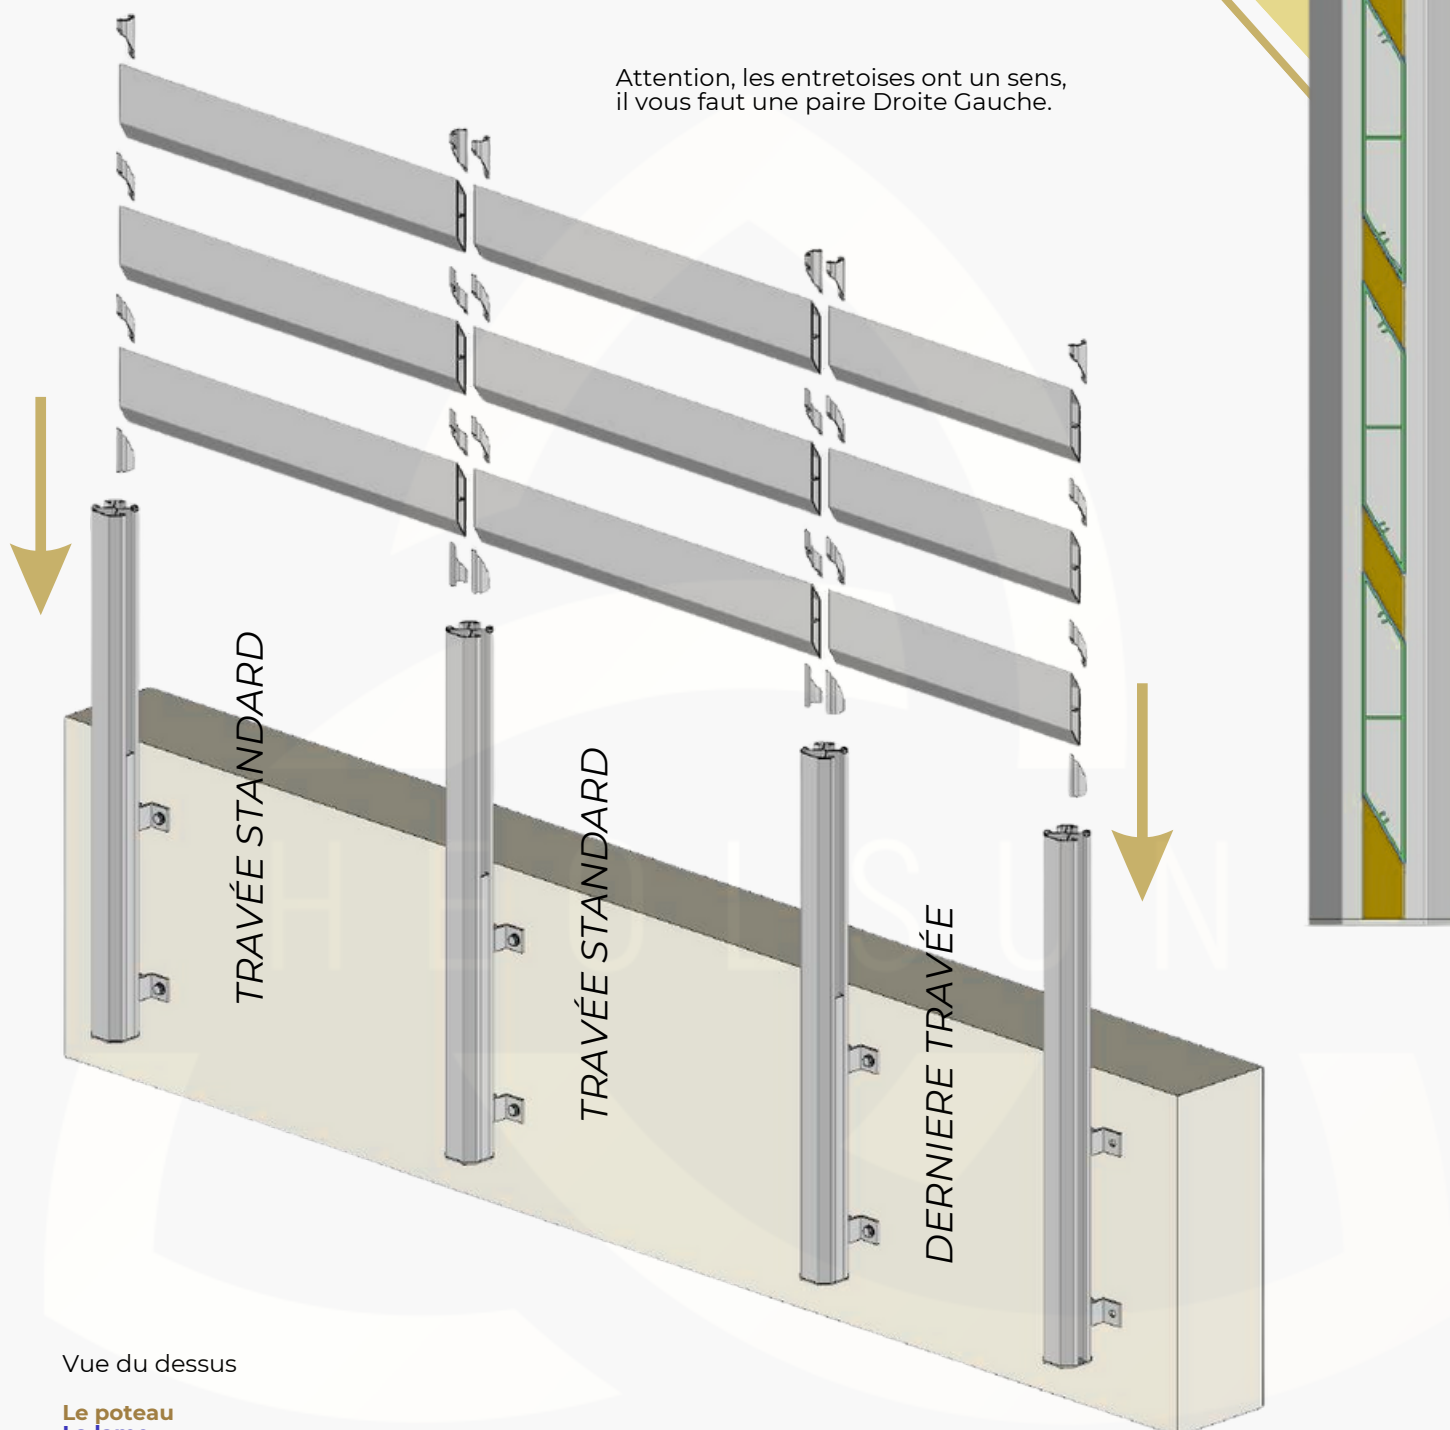

Vue du dessus


Le poteau
La lame
La platine

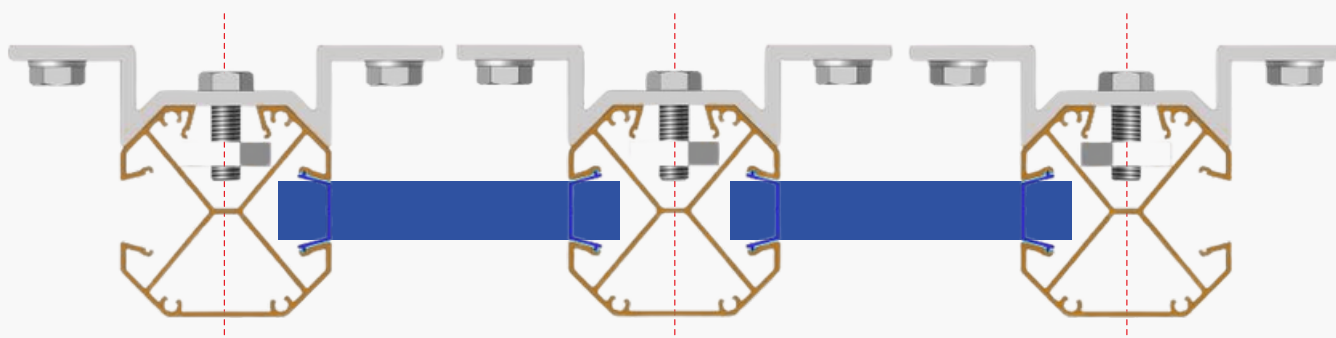

D. INSERER LES LAMES


2. Les lames pleines

Insérer les lames et ajouter une entretoise finale sur la dernière lame.

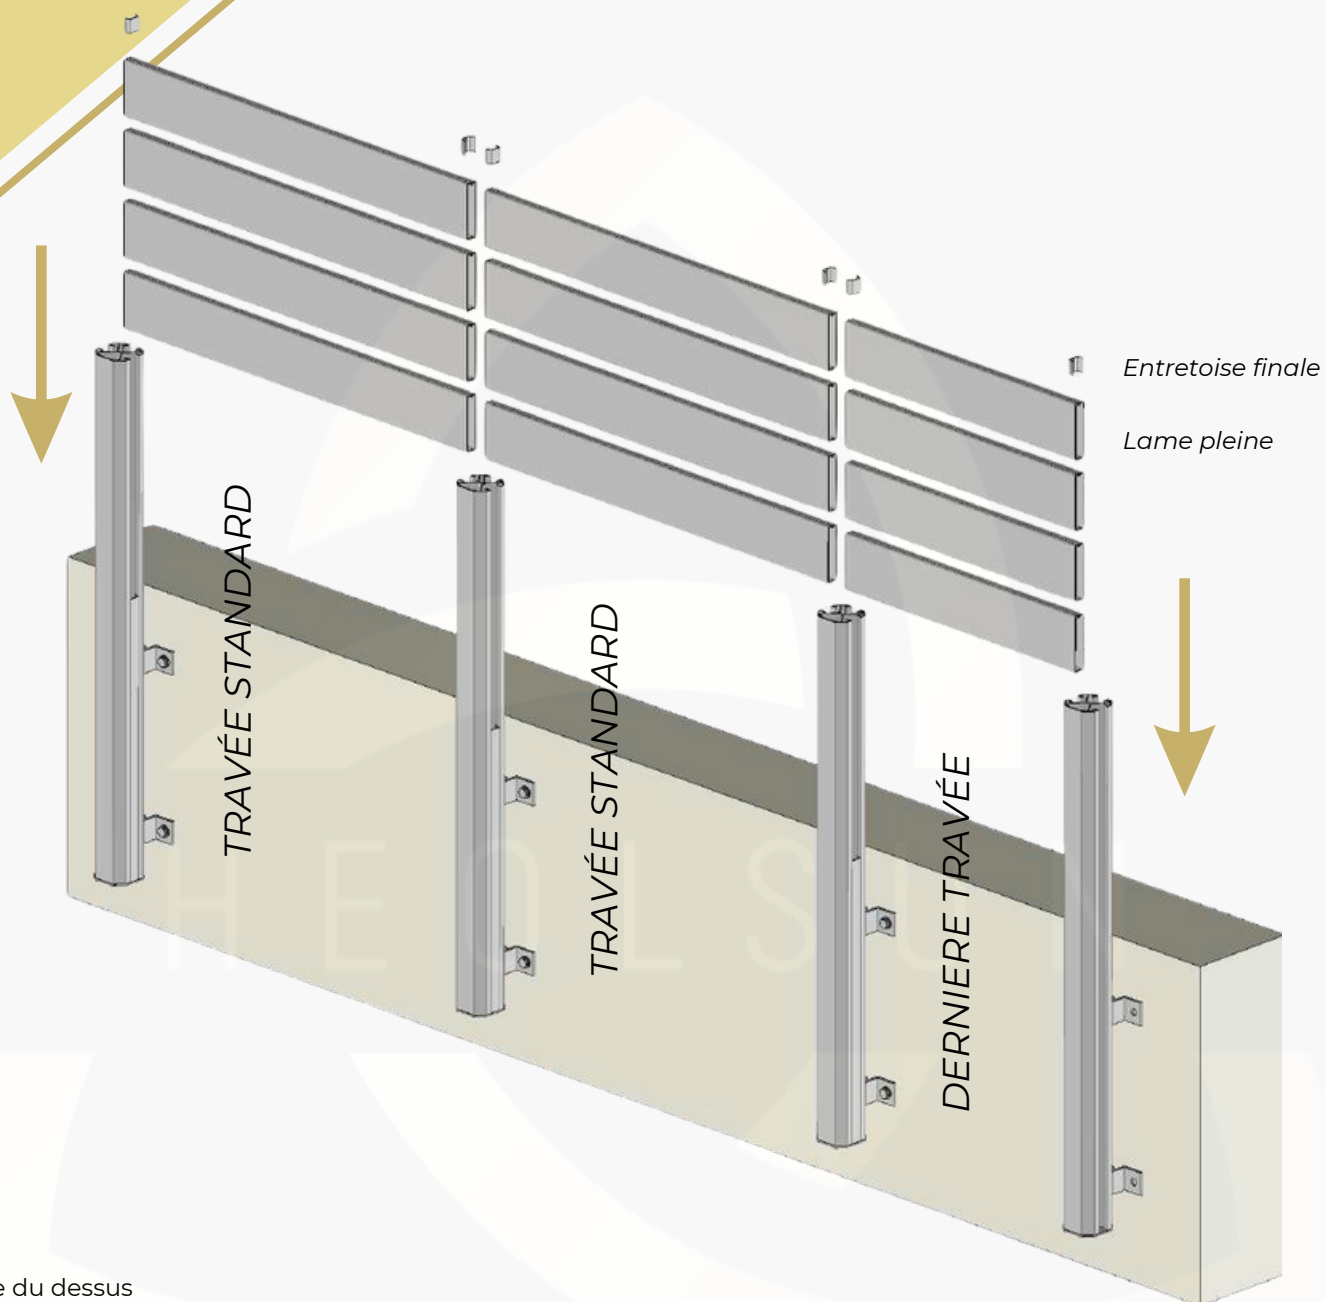

Vue du dessus


Le poteau
La lame
La platine

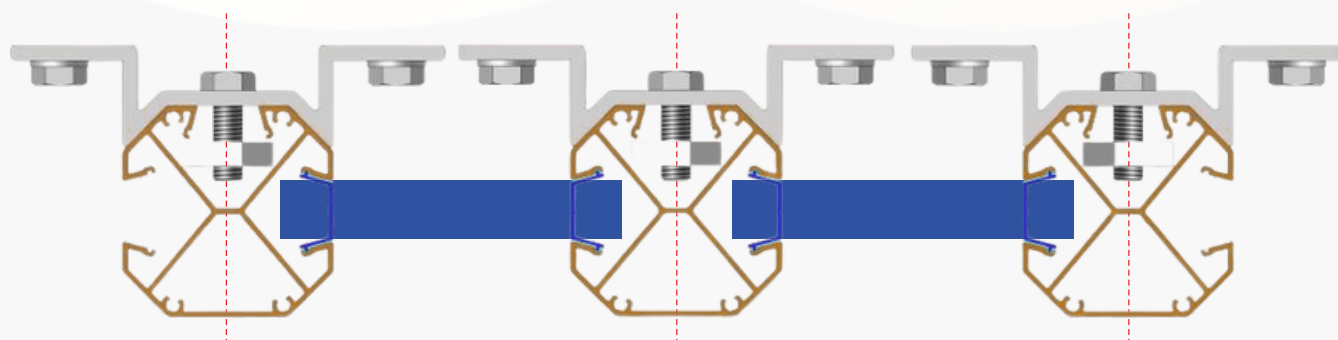

D. INSERER LES LAMES


3. Les lames ajourées

Insérer une lame puis une entretoise. Renouveler l'opération autant de fois que de lames choisies.
Ajouter une entretoise finale sur la dernière lame.

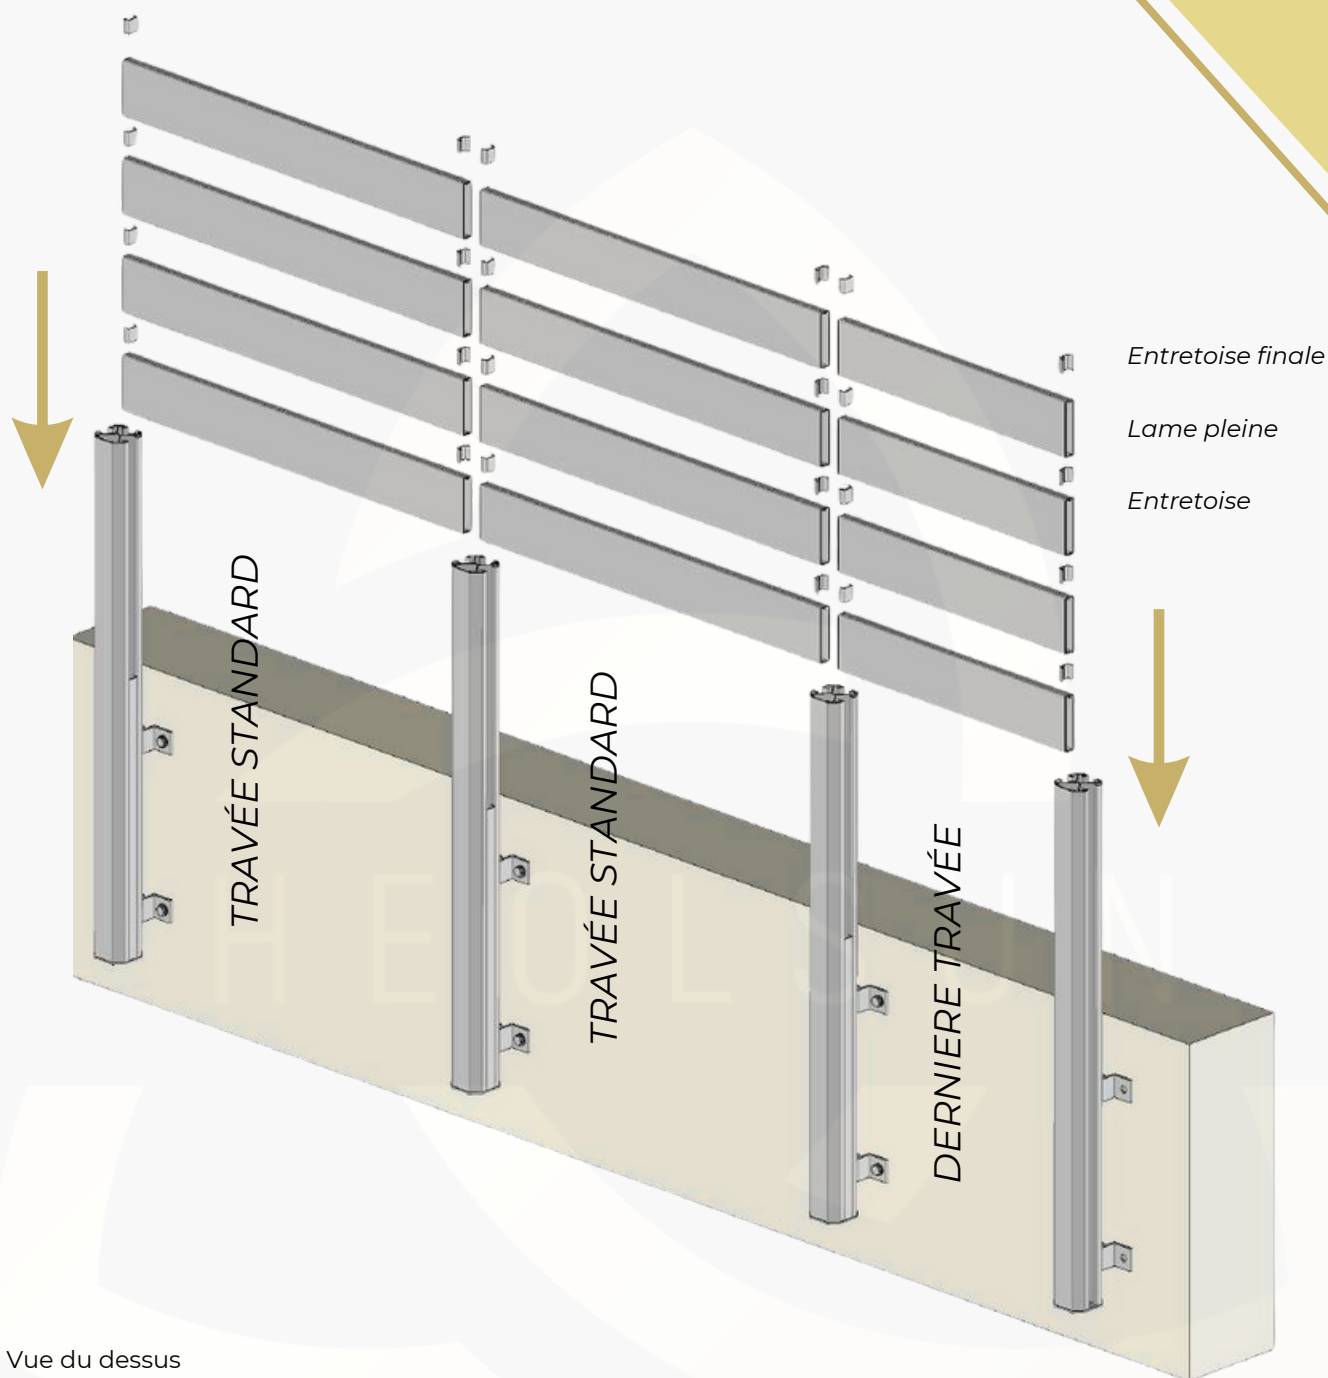


Vue du dessus

Le poteau
La lame
La platine

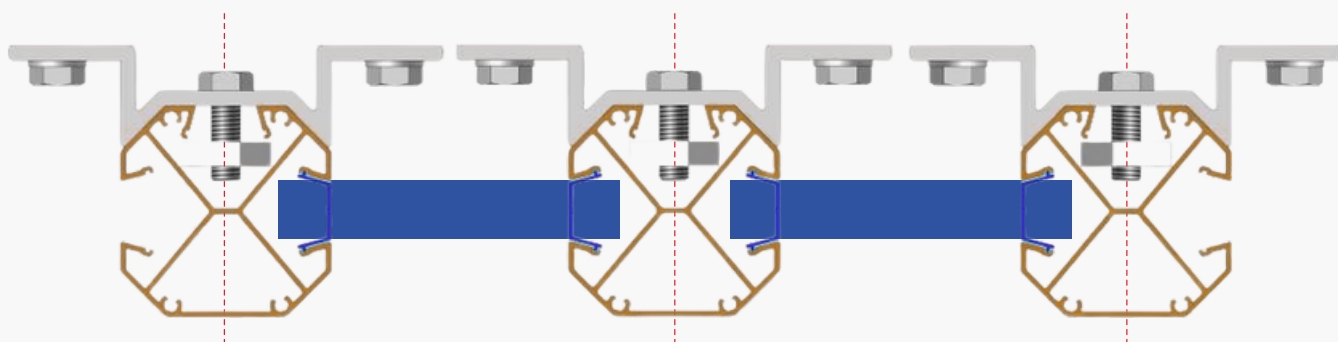

E. FINITION

Couper et insérer les baguettes de finition de la manière suivante :
Extrémité = longueur du poteau
De face = à calculer selon le nombre de lames choisies.

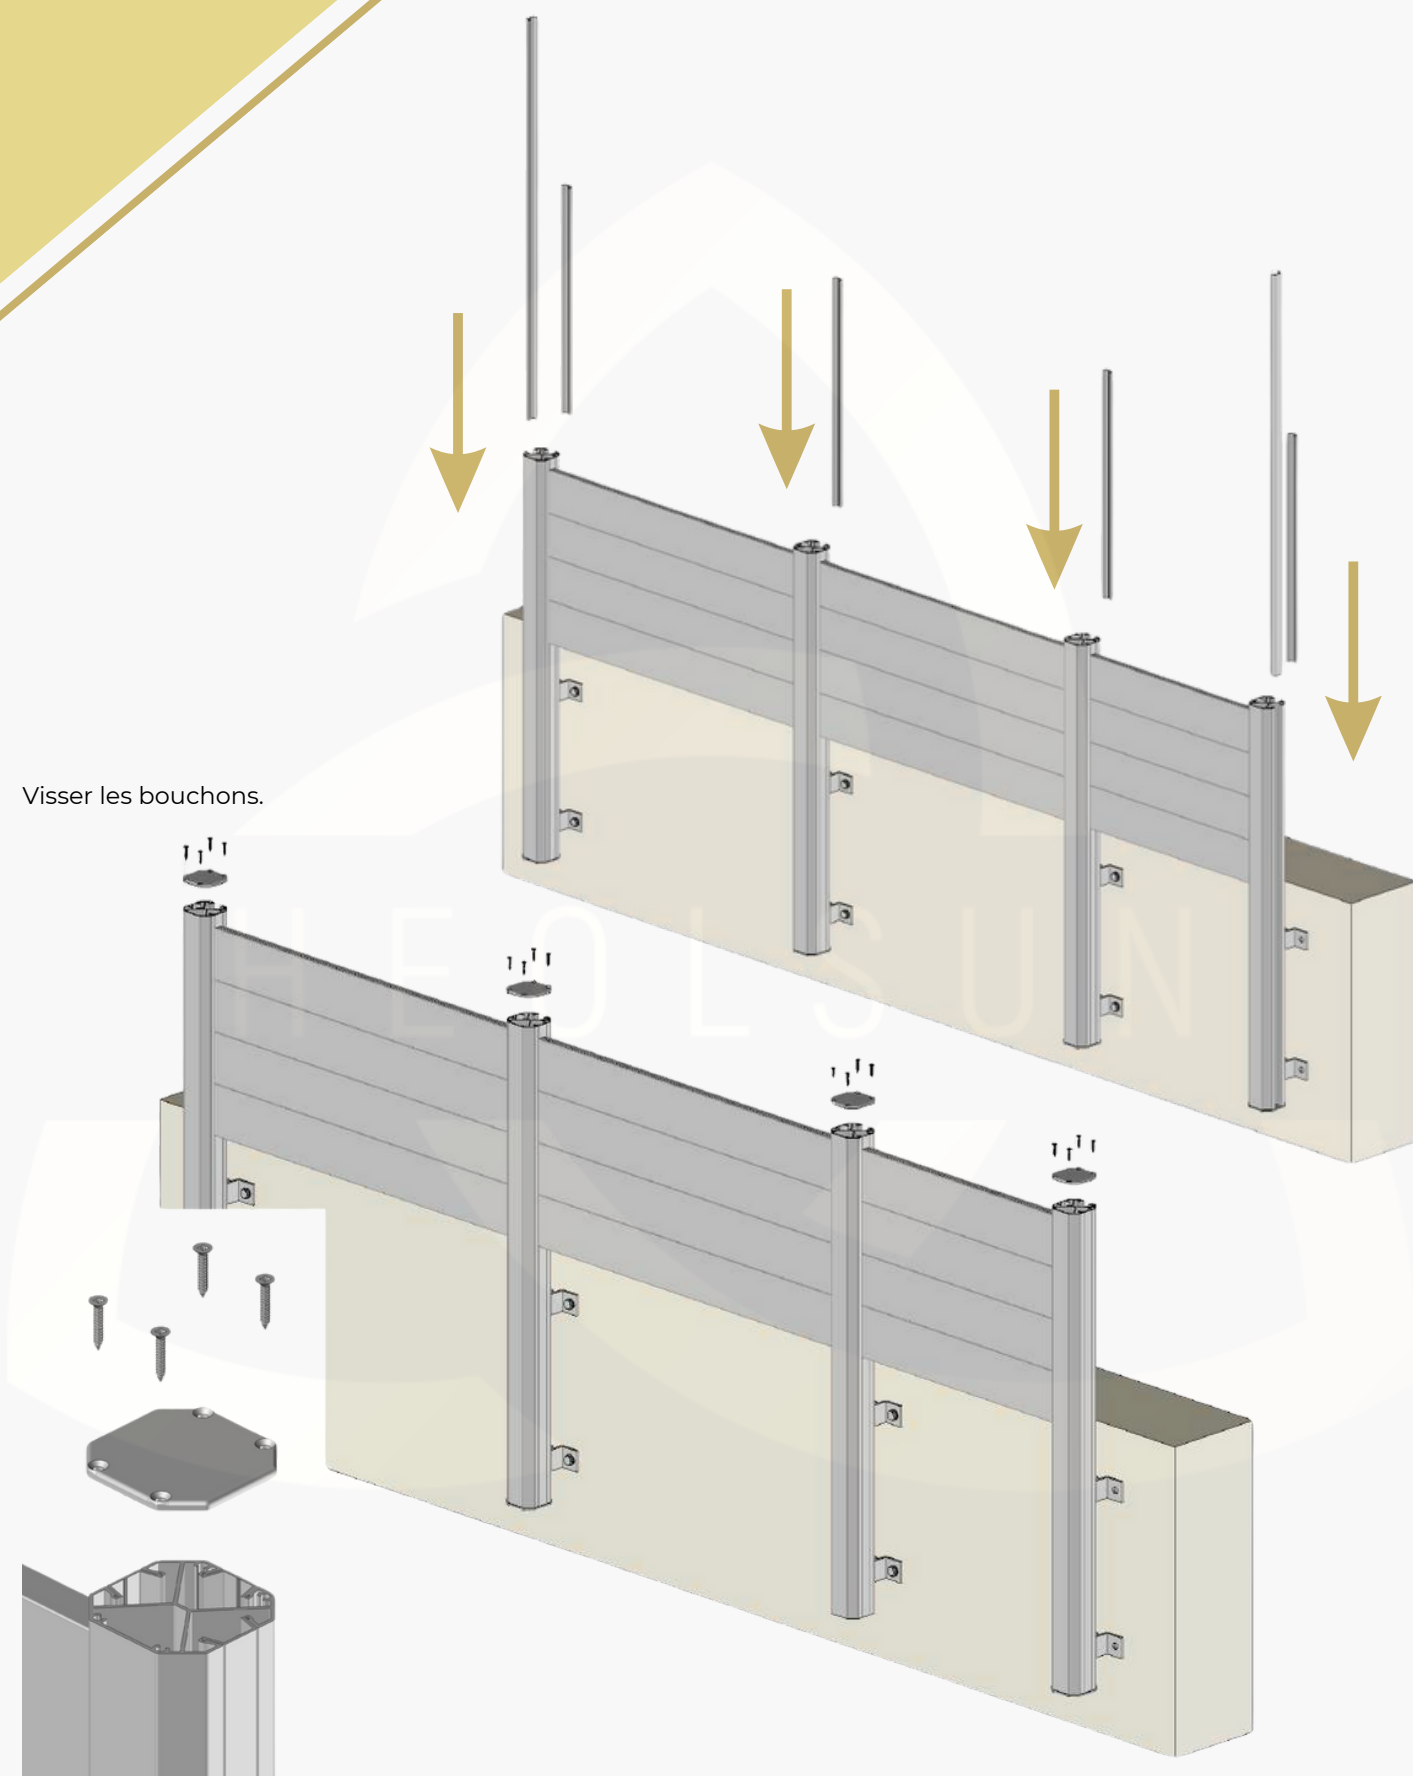

(Suggestion : 3,9x25 mm)



CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET D'UTILISATION

Merci de lire attentivement ces recommandations avant toute manipulation, installation ou utilisation de votre produit.

AVANT L'UTILISATION

- N'utilisez jamais le produit avant qu'il ne soit entièrement monté et fixé. Vérifiez que tous les éléments sont correctement installés et bien serrés.
- Assurez-vous que le mur ou le sol est parfaitement plat. En cas de surface bombée ou creuse, procédez à un calage des platines ou des poteaux afin de garantir un alignement optimal.
- Un mauvais alignement peut provoquer un dysfonctionnement, des dommages matériels ou la chute du produit.

PENDANT L'INSTALLATION

- Protégez vos mains : attention aux pincements ou blessures lors du montage.
- N'apportez aucune modification à la structure ou à la configuration du produit sans avoir consulté le fabricant.
- N'utilisez que des pièces et accessoires d'origine. L'utilisation d'éléments non recommandés par le fabricant peut représenter un danger pour l'utilisateur et endommager le produit.
- Déballiez le colis avec précaution : évitez d'utiliser des outils tranchants qui pourraient rayer ou abîmer les composants.

STOCKAGE & ENVIRONNEMENT

- En cas de stockage, le produit doit être entreposé dans un endroit sec, à l'abri de l'humidité.
- Ne l'utilisez pas dans des zones exposées à des vibrations ou chocs fréquents.
- Tenez toute source de chaleur à distance : n'installez pas de barbecue ou ne faites pas de feu à proximité du produit.

FIXATIONS & SUPPORT

- Utilisez des fixations adaptées au matériau de votre mur ou sol (béton, parpaing, bois, etc.). Consultez un professionnel en cas de doute.
- La visserie n'est pas fournie : choisissez-la selon la nature de votre support.

ENTRETIEN & CONTRÔLE

- Contrôlez régulièrement l'état général de l'installation au cours de l'année : vérifiez l'équilibre, les fixations et les éventuels signes d'usure.
- Nettoyez l'armature au début et à la fin de chaque saison.
- N'utilisez jamais de produits détergents ou abrasifs.

UTILISATION INTERDITE

- Ne suspendez rien sur l'armature ou le remplissage.
- Ne vous suspendez pas à la structure : cela pourrait entraîner la chute de l'ensemble, avec risque de blessure grave ou de détérioration.
- N'utilisez ce produit que pour l'usage auquel il est destiné.

RESPONSABILITÉ

Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages liés à une mauvaise installation, une utilisation inappropriée ou au non-respect des présentes consignes.

HEOLSUN

CONTACTEZ-NOUS
POUR PLUS D'INFOS

Retrouvez-nous sur les
réseaux sociaux !



 00 00 00 00 00

 adm.heolsun@gmail.com