


PERGO KIT

Bioclimatique

Créez un coin cosy et stylé avec notre pergola bioclimatique en kit, parfaite pour les petits espaces. Facile à installer grâce à son système de clipsage malin, elle protège jusqu'à 16m² et s'adapte aussi bien à une terrasse, un patio ou une allée.

Son design moderne et ses lames orientables vous permettent de profiter pleinement de vos extérieurs. En ajoutant l'option LED, prolongez vos soirées en toute convivialité. Un concentré de confort et d'élégance, même dans un format compact !



CONTACTEZ NOUS



contact@heolsun.fr



www.heolsun.fr

EAU DE PLUIE

L'eau de pluie est discrètement évacuée par les poteaux. Le design à toiture plate conserve une esthétique contemporaine tout en restant 100 % fonctionnel.



ORIENTATION DES LAMES

Ajustez précisément la lumière et la ventilation grâce aux lames motorisées double paroi, orientables de 0 à 90° en quelques secondes. L'ensoleillement est modulable à tout moment de la journée.



ROBUSTE & HAUT DE GAMME

Aluminium 100% recyclable
Poteaux 105x105 mm pour une stabilité optimale
Lames double paroi 166x35 mm pour plus de
résistance et d'isolation
Commande radio tubulaire invisible
Fabrication française



PERSONNALISABLE

Deux coloris standards élégants : Blanc brillant
RAL 9010 et Gris anthracite texturé RAL 7016.
Possibilité de faire un mixte.

Options disponibles (sur devis) :
Éclairage LED 1 ou 3 côtés
Capteur vent/pluie pour fermeture automatique
Store vertical motorisé
Claustra décoratif
Baie vitrée coulissante

Origine	Fabrication française
Garantie	Thermolaquage 5 ans
Type de pose	Adossée ou en Ilot



ORIENTATION DES LAMES : BIEN CHOISIR SELON L'EXPOSITION*

Pour optimiser l'ombre et la fraîcheur, choisissez l'orientation des lames par rapport au soleil :

- Lames **parallèles** à la façade (**Est/Ouest**) : favorise une lumière douce le matin et le soir.
- Lames **perpendiculaires** à la façade (**Sud/Nord**) : contrôle optimal du soleil zénithal à midi.


En été, les lames ouvertes permettent de créer un courant d'air. En hiver, l'angle fermé garde la chaleur.

Nous vous accompagnons pour définir la meilleure orientation selon votre terrain.

*Lames parallèle sur pose murale seulement ; possibilité de tourner la structure dans le sens voulu en îlot.

ETANCHÉITÉ OPTIMISÉE

Evacuation des eaux de pluie **invisible** dans les poteaux en passant par les **gouttières intégrées**.
Evacuation directement dans le sol ou vers l'extérieur du poteau à l'aide d'un coude du côté souhaité.

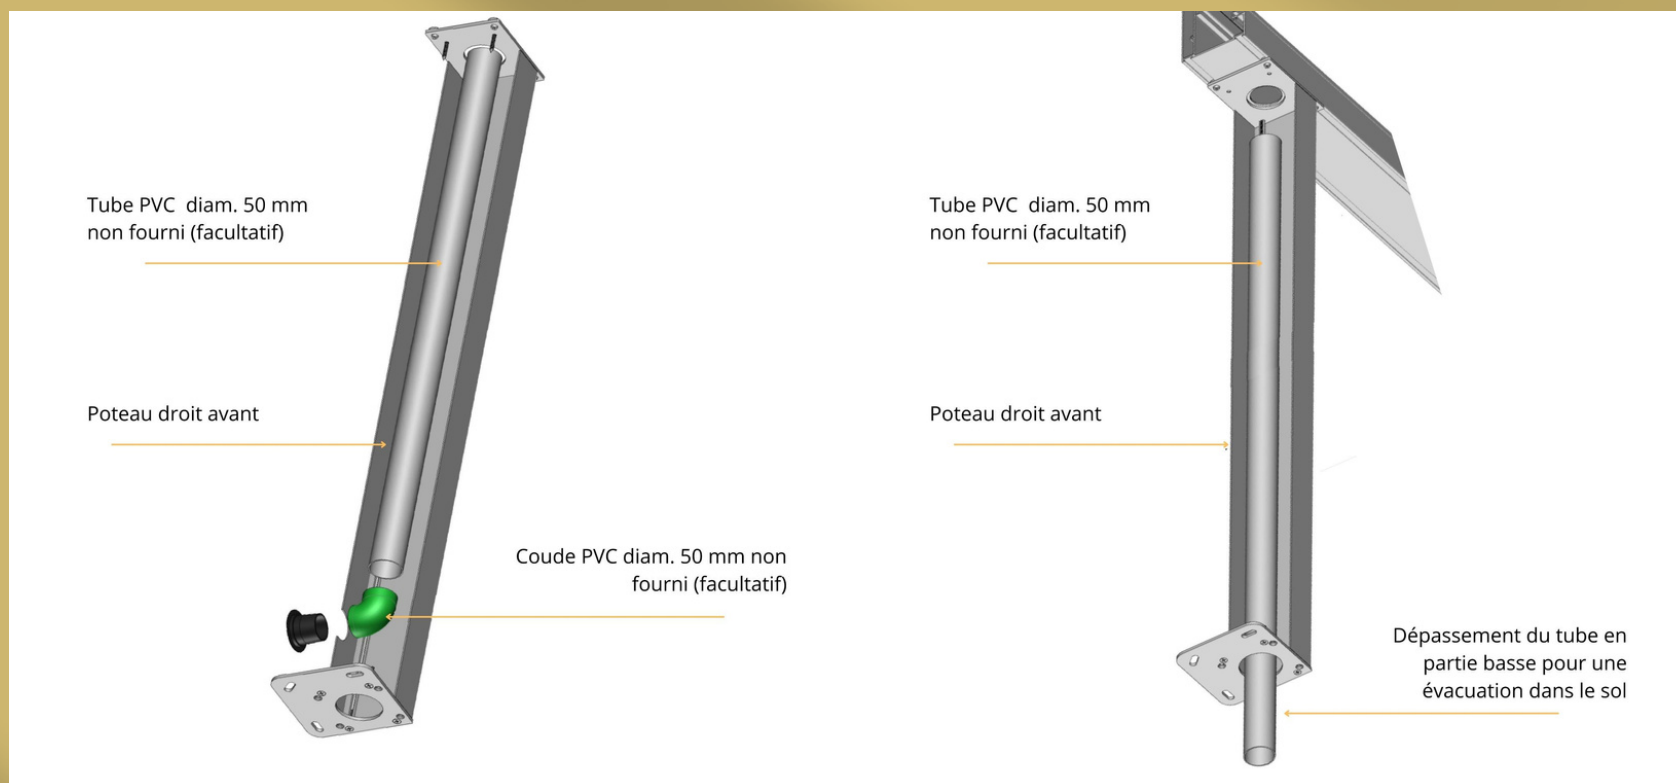

Dimensions max en Adossée	L 4000 mm x A 3940 mm
Dimensions max en Autoportée/Ilot	L 4000 mm x A 3987 mm
Hauteur poutres latérales	140 mm
Encombrement poutres + lames (ouvertes)	220 mm
Coffre avant	140 mm
Poteaux	Hauteur 2500 mm max Diam. 105 x 105 mm avec platines visibles
Motorisation	Radio tubulaire + télécommande
Epaisseur d'extrusion aluminium	2 à 3 mm selon les profils
Lames orientables	Double paroi 166 x 35 mm 100 % étanche avec joints d'étanchéité

Ouverture des lames	De 0 à 90 °
Orientation des lames	Parallèles à la façade uniquement
Evacuation des eaux de pluie	Intégré à la structure (gouttière + poteaux)
Coloris standard	Blanc RAL 9010 brillant / Gris RAL 7016 texturé Mixte possible
Inclinaison	Toit plat 0°

EN OPTION

Personnalisation sur demande	Eclairage led, capteur vent/pluie, store zip, baie vitrée, claustra, autres coloris
------------------------------	---

